

NAWIS®

Le laboratoire d'apprentissage flexible



Les spécificités de NAWIS®

NAWIS® est le concept d'espace flexible pour l'enseignement des sciences naturelles (SVT). NAWIS® s'adapte parfaitement à vos souhaits. Avec le système d'aménagement modulaire, on peut facilement et rapidement adapter la salle à la situation donnée. Qu'elle soit prévue de longue date ou décidée spontanément – la nouvelle unité d'enseignement peut avoir lieu.


Votre concept de l'espace aux 1 000 possibilités

Soyez créatifs. NAWIS® s'adapte avec flexibilité et rapidité à vos exigences individuelles. Qu'il s'agisse de cours de biologie, de physique, de chimie ou de technologie, NAWIS® s'impose comme un véritable transformiste.

Alimentation optimale en fluides dans toutes les situations

Utilisez l'espace disponible. Le système de plafond novateur connecte les espaces de travail avec intelligence. Positionnez les groupes de table à volonté - en un tour de main, électricité, gaz, eau ou internet sont disponibles.


Une journée avec NAWIS®



Travail en groupe

Vivre en personne des expériences passionnantes


Regrouper les îlots de formation de façon modulaire, alimenter les expériences en électricité, gaz ou eau, et c'est parti



Travail en tandem

Cours d'informatique pour toute la classe


Brancher l'ordinateur portable sur le circuit électrique et le réseau de données, et les contenus sont prêts à être discutés sur le tableau interactif



Atelier

Travailler en commun sur des projets

Grouper les tables avec flexibilité et en un rien de temps les groupes de projet planchent sur des solutions créatives



Entrée

Comprimer la transmission du savoir

Simplement juxtaposer les tables et connecter les plans de travail en multi-média grâce au système de plafond



Repenser les espaces

Misez sur la flexibilité. L'alimentation en fluides depuis le plafond fournit les conditions idéales pour un enseignement diversifié et garantit une utilisation multifonctionnelle de l'espace dans le futur. Qu'il s'agisse de travaux individuels, en tandem ou en groupes, les postes de travail sont alimentés de façon optimale avec les fluides nécessaires.



Le design rencontre la technique



Jamais l'alimentation en fluides n'a été aussi élégante et flexible. Fly One® est un luminaire de plafond à LED haute performance et économe en énergie, qui assure un éclairage optimal dans la salle. Au besoin, Fly One® se déploie de manière entièrement automatique et accomplit une navigation tridimensionnelle vers n'importe quel endroit.

Fly One®

Fly One® fournit des fluides et des flux comme l'électricité, le gaz, l'air comprimé ou les données aux endroits de la pièce où ils sont requis – avec précision et en toute sécurité. En cas de non-utilisation, Fly One® se replie automatiquement et élégamment sur simple pression de bouton à partir de n'importe quelle position pour disparaître discrètement dans le plafond.

- + Navigable en trois dimensions
- + Luminaire à LED haute performance
- + Élégant et flexible

Flexibilité en 4 dimensions

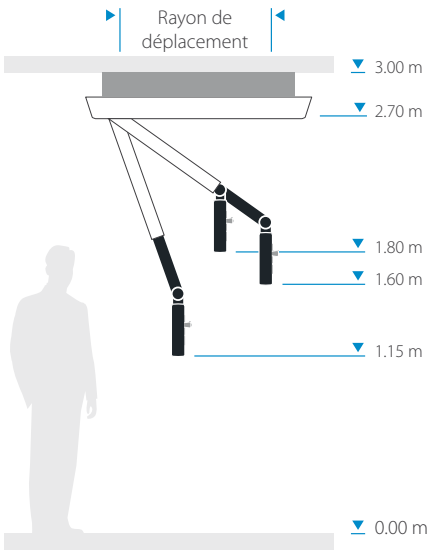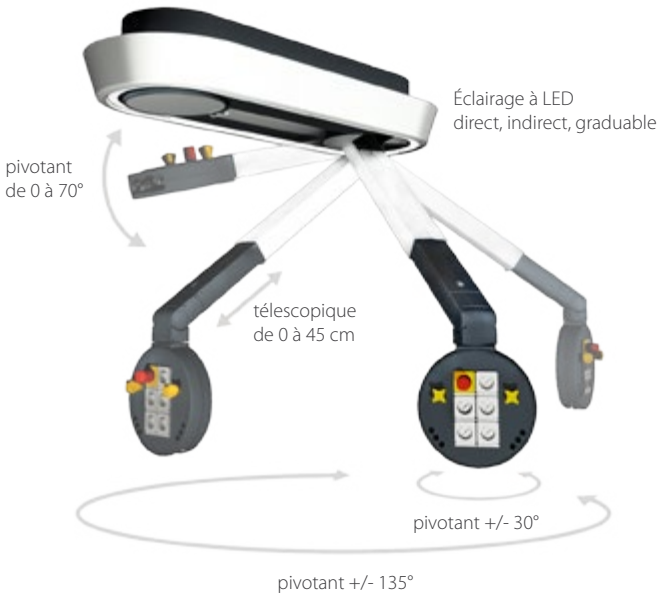

Particularités

- › Alimentation en fluides, navigable en trois dimensions et blocable
- › Luminaire à LED graduable haute performance pour un éclairage optimal du poste de travail
- › Commande flexible, individuelle et groupée, grâce à la technologie BUS la plus moderne
- › Prélèvement ergonomique des fluides par réglage individuel de la hauteur
- › Très robuste grâce au principe de construction élastique de bambou.
- › Temps de préparation bref avec une sortie et un repli entièrement automatiques


Salles multifonctionnelles avec Fly One®



Désignation	Fly One®	Fly One® G	Fly Light
Modèle	6940	6941	6949
Description	Flexible, tridimensionnel Alimentation en fluides navigable	Flexible, tridimensionnel alimentation en fluides navigable avec 2 robinets de gaz	Luminaire de plafond à LED haute performance à faible consommation (PF=0,98) 80% de part de lumière directe / 20% indirecte, couleur de lumière 5.000 K, flux lumineux 10.639 lumens, 110 W Comme luminaire suspendu par câble métallique ou comme plafonnier avec étriers de fixation
Exécutions	Face avant : Max. 6 champs de fluides	Face avant : Max. 6 champs de fluides	Face avant : Max. 6 champs de fluides
Options	Face avant : Max. 4x pôle au choix + 2x terre Face inférieure : Max. 1x air comprimé ou 3 champs de fluides Face arrière : Max. 6 champs de fluides Éclairage à LED (en option)	Face avant : Max. 4x pôle au choix + 2x terre Face inférieure : Max. 1x air comprimé ou 3 champs de fluides Face arrière : Max. 6 champs de fluides Éclairage à LED (en option)	540 lux de puissance lumineuse moyenne sur surface de travail (6 luminaires pour une dimension de pièce de 10,00 x 8,50 m = 85 m²)
Dimensions	L/H/P = 1470/300/570 mm	L/H/P = 1470/300/570 mm	L/H/P = 1470/130/570 mm

Aile

Aucun souhait n'est ici déçu. L'aile d'alimentation offre un très grand éventail de fluides et permet donc un maximum de flexibilité dans l'utilisation de la salle. Il alimente les postes de travail en électricité, données, eau, gaz, air, lumière et bien davantage.

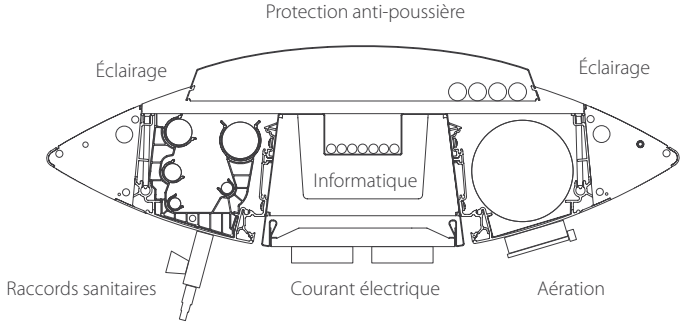

Aspiration locale



Aspiration de la pièce



Alimentation et élimination de l'eau

Particularités

- › L'utilisation de l'aile d'alimentation simplifie énormément l'aménagement intérieur et la coordination des équipements. Un point d'alimentation central suffit.
- › L'installation modulaire s'adapte à toutes les applications. Grâce aux panneaux de fluides escamotables, la robinetterie et les raccords peuvent être librement positionnés
- › La multitude de fluides et de flux intégrables, tels que le gaz, l'eau, l'électricité, l'informatique, l'éclairage, l'évacuation de l'air ou des eaux résiduelles, assurent une flexibilité maximale.

Installation

- › Conduite de base avec panneaux de fluides pour l'alimentation électrique (courant, basse tension, informatique), connexions optionnelles pour téléphone, ordinateur, écran, multimédia, en option: hauts-parleurs intégrés, protection électrique
- › Conduite sanitaire avec robinets de prélèvement pour gaz, eau, air comprimé, vide
- › Conduit d'aération avec évacuation d'air, aspiration ponctuelle et/ou raccord d'évacuation d'air pour sorbonne mobile AeroEM®
- › Conduite d'éclairage avec éclairage direct et indirect



Désignation	Modèle	Description	Longueurs de module	Dimensions
	6951	Conduite de base avec panneaux de fluides pour l'alimentation électrique	600 / 900 / 1200 / 1500 mm	L/H = 240/181 mm
	6952	Conduite de base avec panneaux de fluides pour l'alimentation électrique. Éclairage bilatéral	600 / 900 / 1200 / 1500 mm	L/H = 496/181 mm
	6953	Conduite de base avec panneaux de fluides pour l'alimentation électrique, conduite sanitaire, conduit d'aération, Éclairage bilatéral	600 / 900 / 1200 / 1500 mm	L/H = 750/191 mm



Ergonomie et confortable

Vos élèves seront ravis. En cas de besoin, le Medienlift® peut être déplié vers le bas par moteur électrique et permet de réaliser des expériences pratiques. Qu'il s'agisse de travaux individuels, en tandem ou en groupes, les postes de travail sont alimentés de façon optimale avec les fluides nécessaires.

Medienlift®

Le Medienlift® est le champion des systèmes d'alimentation en fluides par le plafond et le favori des matières scientifiques. Sur pression de bouton, les lifts (élevateurs) sont descendus par moteur électrique, seuls ou en groupes prédéfinis, et en un instant les fluides nécessaires sont disponibles à la hauteur ergonomique voulue.


- + Confortablement escamotable
- + Commande ergonomique
- + Une sécurité élevée




Particularités

- › Disponibilité rapide grâce au pivotement par moteur électrique
- › Accessibilité optimale lors du travail en équipe avec le panneau de commande pivotable
- › Sécurité élevée grâce à la protection anti-collision et le limiteur de couple intégré
- › Protection contre le vandalisme, car hors de portée en position de repos
- › Grande robustesse car supportant des charges jusqu'à 150 kg
- › Toujours actuel grâce au rééquipement simple des fluides intégrés
- › Réduction de coûts lors de réaménagements ou de nouvelles installations grâce à la solution système complète



Le Medienlift® a réussi sans problèmes le test d'endurance du Service Produits TÜV, qui simule avec 50.000 mouvements pivotants env. 50 ans de fonctionnement.

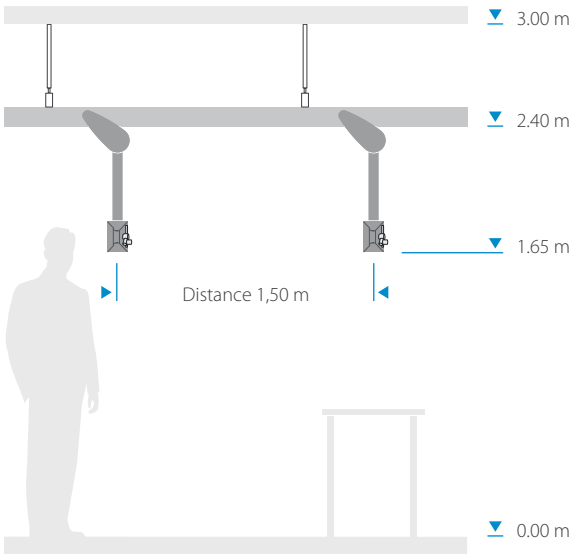

			
Désignation			
Modèle	6840	6810	6752
Description	Medienlift® pivotable par moteur électrique, rotation +/- 30 degrés, charge jusqu'à 150 kg, max. 8 champs de fluides et 2 robinets	Conduite de plafond, incl. couverture en profilé d'aluminium, revêtement poudre en gris clair RAL 7035	LED économe en énergie Luminaire double (PF=0.87) 80% de part de lumière directe / 20% indirecte, couleur de lumière 5.000 K vers le bas, 6.500 K vers le haut, flux lumineux 4.812 lumens, 60 W
Options	Commande individuelle ou collective	Connecteur longitudinal (6815) Connecteur en T (6816) Connecteur en coin (6817) Connecteur en croix (6818) Console murale (6825) Connecteur horiz./vert. (6826) Plafond suspendu avec profilé d'aluminium, rosace de recouvrement comprise (6720) Rails de montage profilés en C, fixations comprises (6821)	540 lux de puissance lumineuse moyenne sur surface de travail (12 luminaires doubles pour une dimensions de pièce de 10,00 x 8,50 m = 85 m²)
Dimensions	L/H/P = 600/750/120 mm	L/H = 160/116 mm	L/H/P = 700/160/550 mm








Powerlift

Le Powerlift apporte de l'énergie fraîche dans la salle et fournit à l'utilisateur les fluides et flux d'électricité, de données et d'air comprimé en un tour de main. Il suffit de rabattre à la main les capteurs de fluides et de flux, d'y connecter les expériences, ordinateurs, ou assemblages techniques et c'est parti.

Particularités

- › Disponibilité ergonomique grâce au pivotement manuel
- › Accessibilité optimale lors du travail en équipes grâce à l'alimentation en fluides des deux côtés
- › Protection contre le vandalisme, car hors de portée en position de repos
- › Grande robustesse car supportant des charges jusqu'à 150 kg
- › Toujours actuel avec la possibilité de rééquipement des fluides intégrés
- › Réduction de coûts lors de réaménagements ou de nouvelles installations grâce à la solution système complet intégrée

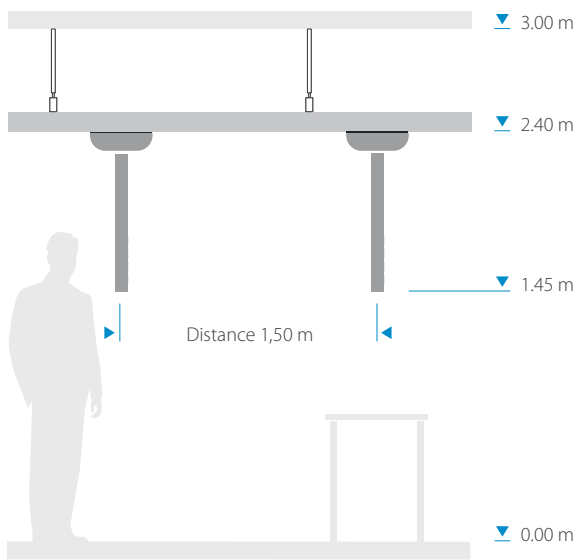

				
Désignation	Powerlift	Powerfix	Système de conduites	Luminaire double à LED
Modèle	6862	6865	6810	6752
Description	Aile d'alimentation en aluminium, pivotable manuellement, L/P = 100/70 mm, capacité de charge jusqu'à 150 kg	Module Powerfix à revêtement synthétique	Conduite de plafond, incl. couverture en profilé d'aluminium, revêtement poudre en gris clair RAL 7035	LED économe en énergie Luminaire double (PF=0.87) 80% de part de lumière directe / 20% indirecte, couleur de lumière 5.000 K vers le bas, 6.500 K vers le haut, flux lumineux 4.812 lumens, 60 W
Exécutions	Aile en aluminium dans la gamme de couleurs métallique (ME 01) Face avant : Max. 6 champs de fluides Face arrière : Max. 6 champs de fluides Face inférieure : Max. 1 arrêt d'urgence ou 1 prise d'air comprimé	Face inférieure : Max. 6 champs de fluides Côté droit/gauche : Max. pour 1 robinet	Connecteur longitudinal (6815) Connecteur en T (6816) Connecteur en coin (6817) Connecteur en croix (6818) Console murale (6825) Connecteur horiz./vert. (6826) Plafond suspendu avec profilé d'aluminium, rosace de recouvrement comprise (6720) Rails de montage profilés en C, fixations comprises (6821)	540 lux de puissance lumineuse moyenne sur surface de travail (12 luminaires doubles pour une dimensions de pièce de 10,00 x 8,50 m = 85 m²)
Dimensions	L/H/P = 160/950/370 mm	L/H/P = 160/110/370 mm	L/H = 160/116 mm	L/H/P = 700/160/550 mm

Armoires de raccordement

L'armoire de raccordement est l'interface centrale entre toutes les installations déjà en place et les systèmes d'alimentation du plafond. C'est ici que se trouvent entre autres les points de transfert pour le gaz (soupapes de sécurité gaz), l'eau (alimentation et évacuation), l'électricité (distribution secondaire) et le multimédia (commutateur informatique).

- + Centrale de commande modulaire
- + Conception claire
- + Manipulation sûre



À partir d'ici, toutes les fonctions de commande de la salle peuvent être effectuées par touche, écran tactile ou iPad.



La distribution électrique intégrée prend en charge la protection de tous les consommateurs électriques.



Intégré en option, le bloc d'alimentation électrique distribue aux élèves la tension sélectionnée par l'enseignant.

Armoire de raccordement

Désignation	Cellule de raccordement 1200	Cellule de raccordement 1500	Cellule de raccordement 1800	Armoire de raccordement 900
Modèle	6706	6707	6708	6701
Description	En bas : meuble bas pour évier avec plan de travail et évier Au milieu : conduite de fluides avec 4 panneaux de fluides En haut : panneaux de fluides avec éléments de commande, distribution électrique secondaire, commutateur informatique, égouttoir Plan de travail (AP 02) avec évier intégré	En bas : meuble bas pour évier avec plan de travail et évier Au milieu : conduite de fluides avec 5 panneaux de fluides En haut : panneaux de fluides avec éléments de commande, distribution électrique secondaire, commutateur informatique, égouttoir Plan de travail (AP 02) avec évier intégré	En bas : meuble bas pour évier avec plan de travail et évier Au milieu : conduite de fluides avec 6 panneaux de fluides En haut : panneaux de fluides avec éléments de commande, distribution électrique secondaire, commutateur informatique, égouttoir Plan de travail (AP 02) avec évier intégré	En bas : armoire vide Au milieu : compartiment multimédia avec raccords électriques et multimédia, conduite de fluides avec 3 panneaux de fluides et éléments de commande En haut : distribution électrique secondaire, commutateur informatique
Exécutions				
Dimensions	L/H/P = 1200/2700/750 mm	L/H/P = 1500/2700/750 mm	L/H/P = 1800/2700/750 mm	L/H/P = 900/2700/550 mm



Tout est sous contrôle

Maîtrisez l'ensemble. Avec les armoires de raccordement de Hohenloher, vous contrôlez tous les fluides. Au point central, vous libérez l'électricité, le gaz ou l'eau, et en cas de danger vous les coupez tout simplement. Avec le concept de commande élaboré, vous êtes toujours en sécurité.

AeroEm®


La sorbonne mobile AeroEm® crée l'enthousiasme dans la salle. Placez vos expériences derrière un verre de sécurité et alimentez-les en gaz, eau ou courant. L'atmosphère protectrice sophistiquée élimine les polluants en vitesse et en toute sécurité.

- + Entièrement visible
- + Commande sûre
- + Utilisable sur l'ensemble de la salle




Particularités

- › Utilisable sur l'ensemble de la salle grâce à une hauteur minimale de 1975 mm
- › Visible sans restriction de tous les côtés grâce à un vitrage transparent sur les angles
- › Sécurité maximale grâce au double-vitrage sur le devant
- › Élimination rapide de polluants grâce à la technique de flux additionnel intégrée
- › Maniabilité sûre car les éléments de commande sont placés à l'extérieur
- › Éclairage sans reflets de l'espace intérieur pour un éclairage optimal des démonstrations expérimentales

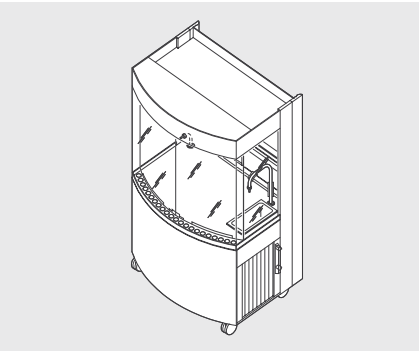

AeroEm®	
Modèle	7295
Description	Sorbonne mobile avec vitrage complet en verre de sécurité, guillotine en deux parties, indicateur de fonction FAZ de sorbonne, éclairage sans reflets de l'espace intérieur, plan de travail : panneau composite en grès à bord renflé en polypropylène poids env. 180 kg
Dimensions	L/H/P = 1050/1975/815 mm

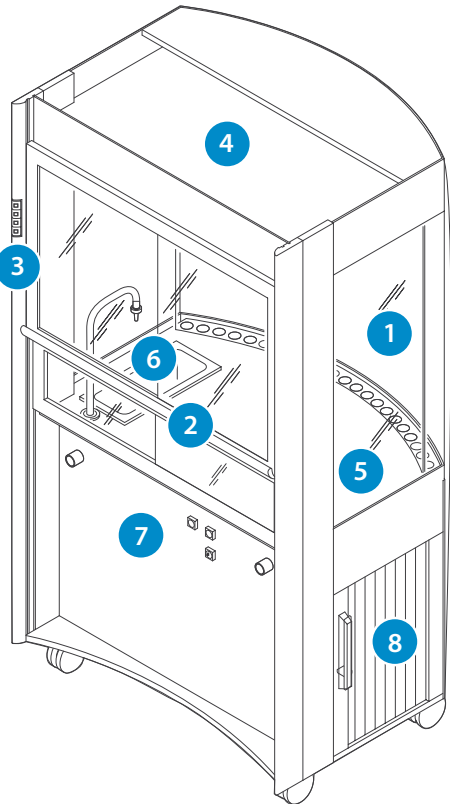

- 1 Pour le nettoyage, la visière extérieure et les parois de choc intérieures en verre de sécurité s'ouvrent vers l'intérieur.
- 2 Guillotine en deux parties, déplaçable vers le haut et le bas, avec 2 coulisseaux horizontaux.
- 3 Indicateur de fonction FAZ sorbonne avec technique de flux additionnel intégrée pour l'arrivée d'air
- 4 Éclairage sans reflets de l'espace intérieur, pilotable de l'extérieur
- 5 Panneau composite en grès à bord renflé en polypropylène
- 6 Fluides intégrables dans l'espace intérieur de la sorbonne : prises 2 x 230 V, 1 robinet de gaz, 1 robinet d'eau froide, 1 bémittier comprenant dans le meuble bas une pompe pour l'évacuation des eaux résiduaires
- 7 Éléments de commande situés à l'extérieur : commutateur pour prises situées à l'intérieur, soupape pour le prélèvement d'eau, soupape pour le prélèvement de gaz
- 8 Rideau horizontal des deux côtés pour le rangement des tuyaux d'évacuation et conduites de raccordement.



Les phénomènes au plus près

Vivez les expériences scientifiques au plus près. Grâce à l'AeroEm® entièrement visible, vos élèves peuvent suivre les événements en direct. Positionnez la sorbonne mobile à votre gré et raccordez-la simplement aux alimentations et évacuations de fluides.

Dimensions et équipements

Dimensions	
Largeur	1050 mm
Profondeur	815 mm
Hauteur	1975 mm
Hauteur de travail	900 mm
Hauteur roues	120 mm
Poids	180 kg

Équipements	
Plan de travail	Panneau composite en grès à bord renflé en polypropylène
Guillotine	En deux parties, déplaçable vers le haut et le bas avec à chaque fois 2 coulisseaux horizontaux
Vitrage côté sorbonne	Les 4 côtés de la sorbonne
Éclairage	Sans reflets, commutable de l'extérieur
Guidage des volets	Pour conduites des côtes gauche et droit de la sorbonne

Technique de ventilation	
Débit volumique minimum ¹	300 m³/h
Technique de flux additionnel pour l'arrivée d'air	Intégrée
Indicateur de fonction	FAZ
2 raccords d'évacuation d'air Ø	90 mm
Longueur conduite d'évacuation d'air	2500 mm

Électricité	
Alimentation électrique	2 prises dans le volume intérieur de la sorbonne, chacune visible de l'extérieur
Puissance totale des prises	1000 W
Tension d'alimentation	230 V CA
Tension pompe pour eaux résiduaires	230 V
Puissance éclairage	52 W
Longueur conduite de raccordement électrique	2500 mm

Technique sanitaire	
Raccordement d'eau	En option
Raccordement des eaux résiduaires	En option obturateur eaux résiduaires
Raccordement au gaz	En option
Robinetterie d'eau	En option eau froide WPC ou WNC (EN), avec bémittier, pilotable de l'extérieur
Robinetterie de gaz	En option

¹Toutes les indications de volume d'air se rapportent à une hauteur d'ouverture de la fenêtre de la guillotine de 500 mm (ouverture de contrôle selon EN 14175) et les valeurs maximales de gaz traceur conseillées par la BG Chemie.


Les débits volumiques minimaux ont été établis selon EN 14175-3 dans les conditions d'essai définies. Pour la conception du système de ventilation, ces débits volumiques minimaux doivent être adaptés. Lors de l'utilisation de systèmes de contrôle d'évacuation d'air ou de régulateurs de débit présents sur site, les quantités d'air requis peuvent différer. Les limites d'emploi doivent être définies en concertation avec Hohenloher.

Modules de fluides mobiles


Les modules de fluides mobiles sont raccordés temporairement aux postes de travail et alimentent vos installations expérimentales en électricité, gaz ou eau. La commande au-dessus du plateau de table est particulièrement adaptée aux personnes handicapées.

- + Légers et mobiles
- + Idéaux pour l'inclusion
- + Utilisation temporaire

Station d'alimentation mobile

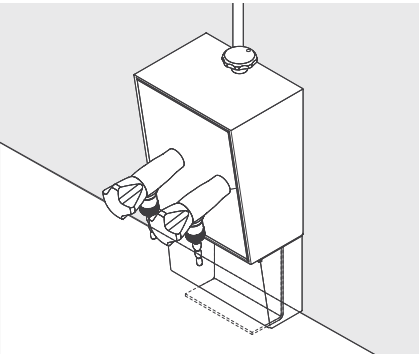

Station d'alimentation mobile	
Modèle	6722
Description	Panneau de fluides avec points de prélèvement d'électricité ou de gaz, à fixer sur plateau de table, distance zone de serrage 10 - 100 mm
Dimensions	L/H/P = 160/310/118 mm

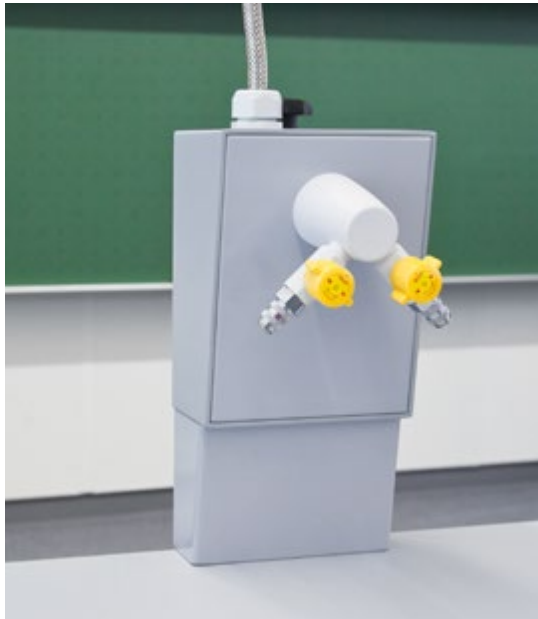


Les stations d'alimentation mobiles amènent le courant et le gaz vers les plans de travail les plus divers et permettent l'installation locale de postes d'expérimentation.

AquaEl®

AquaEl® est la station d'eau portative à possibilités d'utilisation universelles. Amenez simplement l'AquaEl® près du poste de travail sur le chariot, ou bien installez la station confortablement sur la table - et l'expérience avec l'eau peut démarrer.

- > Installation compacte à enficher avec conduites flexibles et pompe intégrée
- > Selon les besoins, apport d'eau et évacuation des eaux résiduaires par l'aile d'alimentation
- > Particulièrement adaptée aux cours et expériences pratiques
- > Mobilité optimale grâce aux variantes d'installation illimités au niveau de l'espace
- > Chariot de transport optionnel avec porte pivotante et espace de rangement ; hauteur de travail 800 mm

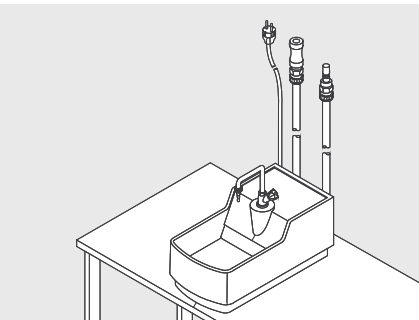


AquaEl®	
Modèle	6723
Description	Station d'eau portative en synthétique verni renforcée en fibres de verre, poids sans robinet : 14 kg Alimentation électrique : 230 V Raccord d'eau : Flexible avec embout de connexion Raccord d'eaux résiduaires : Flexible avec embout de connexion Robinet d'eau standard
Options	Chariot de transport (modèle 6724)
Dimensions	L/H/P = 317/268/585 mm

Station d'eau mobile

La station d'eau mobile amène le poste de travail évier à l'élève et sert d'évier à la table de l'enseignant Raccordée à l'aile d'alimentation, elle est utilisable partout dans la salle.

- > Station mobile d'alimentation et d'évacuation de l'eau
- > Conduites de raccordement flexibles enroulées à l'arrière de l'armoire
- > Déconnection de l'alimentation en eau lors de coupures de courant
- > Pompe pour eaux résiduaires dans le meuble bas
- > Bassin en polypropylène, L/H/P = 320/200/320 mm
- > 4 roues de guidage, dont 2 à fixation

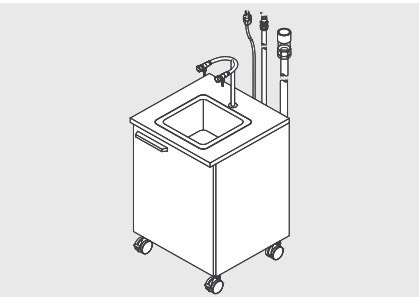

Station d'eau mobile	
Modèle	6725
Description	Plan de travail à revêtement en résine mélaminée avec bassin d'écoulement en polypropylène, meuble bas sur 4 roues de guidage, corps avec porte battante et pompe intégrée, alimentation électrique : 230 V Raccord d'eau : Flexible avec embout de connexion Raccord d'eaux résiduaires : Flexible avec embout de connexion Robinetterie à eau standard
Dimensions	L/H/P = 600/900/600 mm





Changement de perspective

Changez de perspective. Montrez des expériences passionnantes à la classe, ou amenez la table d'expérimentation mobile en plein milieu de la salle – ainsi, vos élèves participeront au plus près.

Table d'expérimentation mobile

La table d'expérimentation mobile est un vrai génie polyvalent. On peut la positionner avec flexibilité et rapidité partout dans la pièce. Façonnez-la en fonction de vos besoins et complétez-la avec différents meubles bas, l'écran anti-éclats ou le secrétaire.




Table d'expérimentation mobile	
Description	Armature en tube rectangulaire, revêtement en poudre avec palier, 4 roues de guidage à fixation, hauteur de table 900 mm
Exécutions	Plateau de table : gamme plans de travail (AP 02), Coloris de l'armature : gamme couleurs métalliques (ME 01)
Options	Secrétaire Écran anti-éclats Armoires inférieures Rail de fonction
Modèle	4200 L/P = 1200/600 mm
	4201 L/P = 1200/750 mm
	4202 L/P = 1500/600 mm
	4203 L/P = 1500/750 mm
	4204 L/P = 1800/600 mm
	4205 L/P = 1800/750 mm

Particularités


- › Expériences sécurisées grâce à une construction particulièrement robuste
- › Déplacement facile et silencieux grâce aux roues charges lourdes peu bruyantes
- › Accessoires déplaçables pour une organisation optimale du poste de travail

Plans de travail (AP 02)

- › Plateau de table 30 mm, HPL 0,8 mm revêtu d'un bord PP 3 mm
- › Plateau de table 30 mm, HPL 0,8 mm revêtu d'un bord PUR 8 mm
- › Plateau de table Ceradur 30 mm avec bord renflé PUR 7 mm
- › Plateau de table carrelé 30 mm avec bord renflé 7 mm



Armoires inférieures en option

				
Désignation	Armoire inférieure FT	Armoire inférieure 2 FT	Armoire inférieure 2 SK	Armoire inférieure 3 SK
Description	1 porte battante (gauche / droite) 1 fond d'étagère	2 portes battantes 1 fond d'étagère	2 tiroirs (H = 150, 350 mm, blocage sélectif)	3 tiroirs (H = 2x150, 1x200 mm, blocage sélectif)
Exécutions	Largeur = 450 / 600 mm	Largeur = 900 / 1200 mm	Largeur = 450 / 600 / 900 / 1200 mm	Largeur = 450 / 600 / 900 / 1200 mm
Dimensions	H/P = 530/550 mm	H/P = 530/550 mm	H/P = 530/550 mm	H/P = 530/550 mm

Accessoires en option




			
Désignation	Secrétaire	Écran anti-éclats	Écran anti-éclats mobile
Modèle			8722
Description	Secrétaire déplaçable, fixé sur glissière, panneau de particules revêtu, décoration chêne	Écran anti-éclats mobile, fixé sur glissière, corps en panneau de particules de bois revêtu, verre de sécurité escamotable	Écran anti-éclats, corps en panneau de particules revêtu, verre de sécurité escamotable, 4 roues de guidage, dont 2 à fixation
Dimensions	L/H/P = 500/1022/380 mm	L/H/P = 904/782-1248/101 mm	L/H/P = 1026/895-1338/380 mm

Table d'appoint mobile

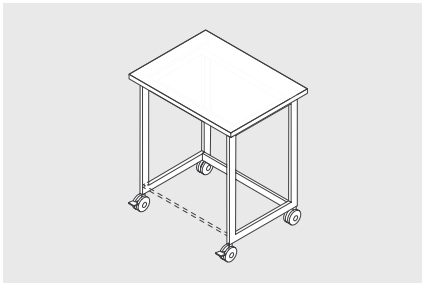


Table d'appoint mobile	
Description	Armature en tubes rectangulaires, revêtement poudre, 4 roues de guidage dont 2 à fixation
Exécutions	Hauteur de table : 750 / 900 mm Plateau de table : gamme plans de travail (AP 02), Coloris de l'armature : gamme de couleurs métalliques (ME 01)
Options	Fond intermédiaire Armoire inférieure Rail de fonction
Modèle	4210 L/P = 600/600 mm
	4211 L/P = 600/750 mm
	4212 L/P = 900/600 mm
	4213 L/P = 900/750 mm
	4214 L/P = 1200/600 mm
	4215 L/P = 1200/750 mm
	4216 L/P = 1500/600 mm
	4217 L/P = 1500/750 mm

Équipez la table d'appoint mobile de manière optimale. Pour vos installations expérimentales, un choix de plateaux de table robustes est disponible. Utilisez aussi efficacement l'espace du dessous et garnissez-le d'un fond intermédiaire et d'une armoire inférieure.

Particularités

- › Des installations expérimentales sécurisées grâce à une construction particulièrement robuste
- › Faciles à manipuler et silencieuses grâce aux roues à charges lourdes
- › Extension modulaire avec fond intermédiaire et armoire inférieure

Plans de travail (AP 02)

- › Plateau de table 30 mm, revêtement HPL 0,8 mm avec bord PP 3 mm
- › Plateau de table 30 mm, revêtement HPL 0,8 mm avec bord PUR 8 mm
- › Plateau de table Ceradur 30 mm avec bord renflé PUR 7 mm
- › Plateau de table carrelé 30 mm avec bord renflé 7 mm



Légères et maniables

Les tables d'appoint Hohenloher sont particulièrement confortables. Mettez en place des expériences passionnantes dans la salle de préparation et amenez-les rapidement et sans bruit dans la salle de cours grâce aux roues particulièrement silencieuses.

Tables d'exercice Combo

Les expériences des élèves requièrent des tables particulièrement adaptées. Disponibles en deux versions différentes, les tables d'exercice Combo sont conçues spécialement à cet effet. La hauteur fixe de 800 mm est parfaite pour des activités en position assise et debout. La version à hauteur réglable peut même s'ajuster individuellement à la hauteur optimale.

- + Construction robuste
- + Maniabilité parfaite
- + Matériaux respectueux de l'environnement

Particularités

- › Expériences sécurisées grâce à une construction particulièrement robuste
- › Déplacement facile et silencieux grâce aux roues peu bruyantes
- › Des accessoires malins pour multiplier les fonctions

Plans de travail (AP 02)

- › Plateau de table 30 mm, revêtement HPL 0,8 mm avec bord PP 3 mm
- › Plateau de table 30 mm, revêtement HPL 0,8 mm avec bord PUR 8 mm
- › Plateau de table Ceradur 30 mm avec bord renflé PUR 7 mm
- › Plateau de table carrelé 30 mm avec bord renflé 7 mm
- › Plaque de résine phénolique 19 mm

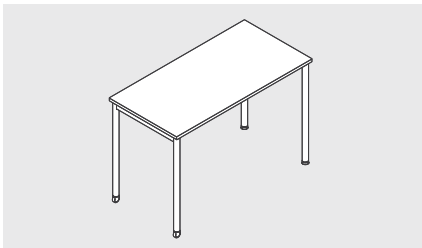


Table d'exercice Combo	
Description	Table à 4 pieds, pieds de table en tube d'acier 40/2 mm à revêtement de poudre, avec glissières de réglage Hauteur de table : 800 mm Plateau de table : gamme plans de travail (AP 02) Coloris de l'armature : gamme couleurs métalliques (ME 01)
Exécutions	2 roues fixes 4 roues de guidage à fixation Rangement des classeurs Rail de fonction
Options	
Modèle	4120 L/P = 600/600 mm
	4121 L/P = 600/750 mm
	4122 L/P = 1200/600 mm
	4123 L/P = 1200/750 mm
	4124 L/P = 1500/600 mm
	4125 L/P = 1500/750 mm
	4126 L/P = 1800/600 mm
	4127 L/P = 1800/750 mm

Tables d'exercice

La table d'exercice Combo est robuste, polyvalente et, grâce à sa hauteur de travail de 800 mm, elle est parfaite pour procéder à des expériences scientifiques en position assise ou debout.



Tables d'exercice à hauteur réglable

Grâce aux fermetures à baïonnette, la table d'exercice Combo peut être verrouillée par paliers de 20 mm et fixée par vis en toute sécurité. La hauteur de table réglée est marquée par un code couleur selon DIN EN 1729-1 sur les pieds de table.

- › Zone de réglage à glissières : 710-910 mm
- › Zone de réglage à roues : 760-960 mm

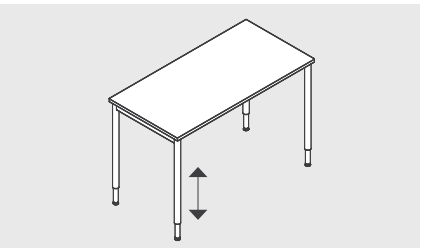


Table d'exercice Combo HV (valeur de dureté)	
Description	Table à 4 pieds, pieds de table en tube d'acier 40/2 mm à revêtement de poudre, avec glissières de réglage Hauteur de table : réglable Plateau de table : gamme plans de travail (AP 02) Coloris de l'armature : gamme couleurs métalliques (ME 01)
Exécutions	2 roues fixes 4 roues de guidage à fixation Rangement des classeurs Rail de fonction
Options	
Modèle	4140 L/P = 600/600 mm
	4141 L/P = 600/750 mm
	4142 L/P = 1200/600 mm
	4143 L/P = 1200/750 mm
	4144 L/P = 1500/600 mm
	4145 L/P = 1500/750 mm
	4146 L/P = 1800/600 mm
	4147 L/P = 1800/750 mm


Accessoires d'expérimentation

Veillez à l'ordre et à la sécurité sur la table. En option, les modèles de table Hohenloher peuvent être équipés du rail de fonction. Fixez-y à tout moment les accessoires d'expérimentation malins afin d'assurer un travail en sécurité.

- + Expérimentations sécurisées
- + Fixation simple
- + Rangement ordonné



Rail de fonction	
Modèle	6865
Description	Profilé en aluminium anodisé, incluant embouts plastique pour largeurs de table différentes
Exécutions	Pour plateau de table 25 mm, pour plateau carrelé à bord renflé 30 mm, pour plateau Ceradur à bord renflé 30 mm

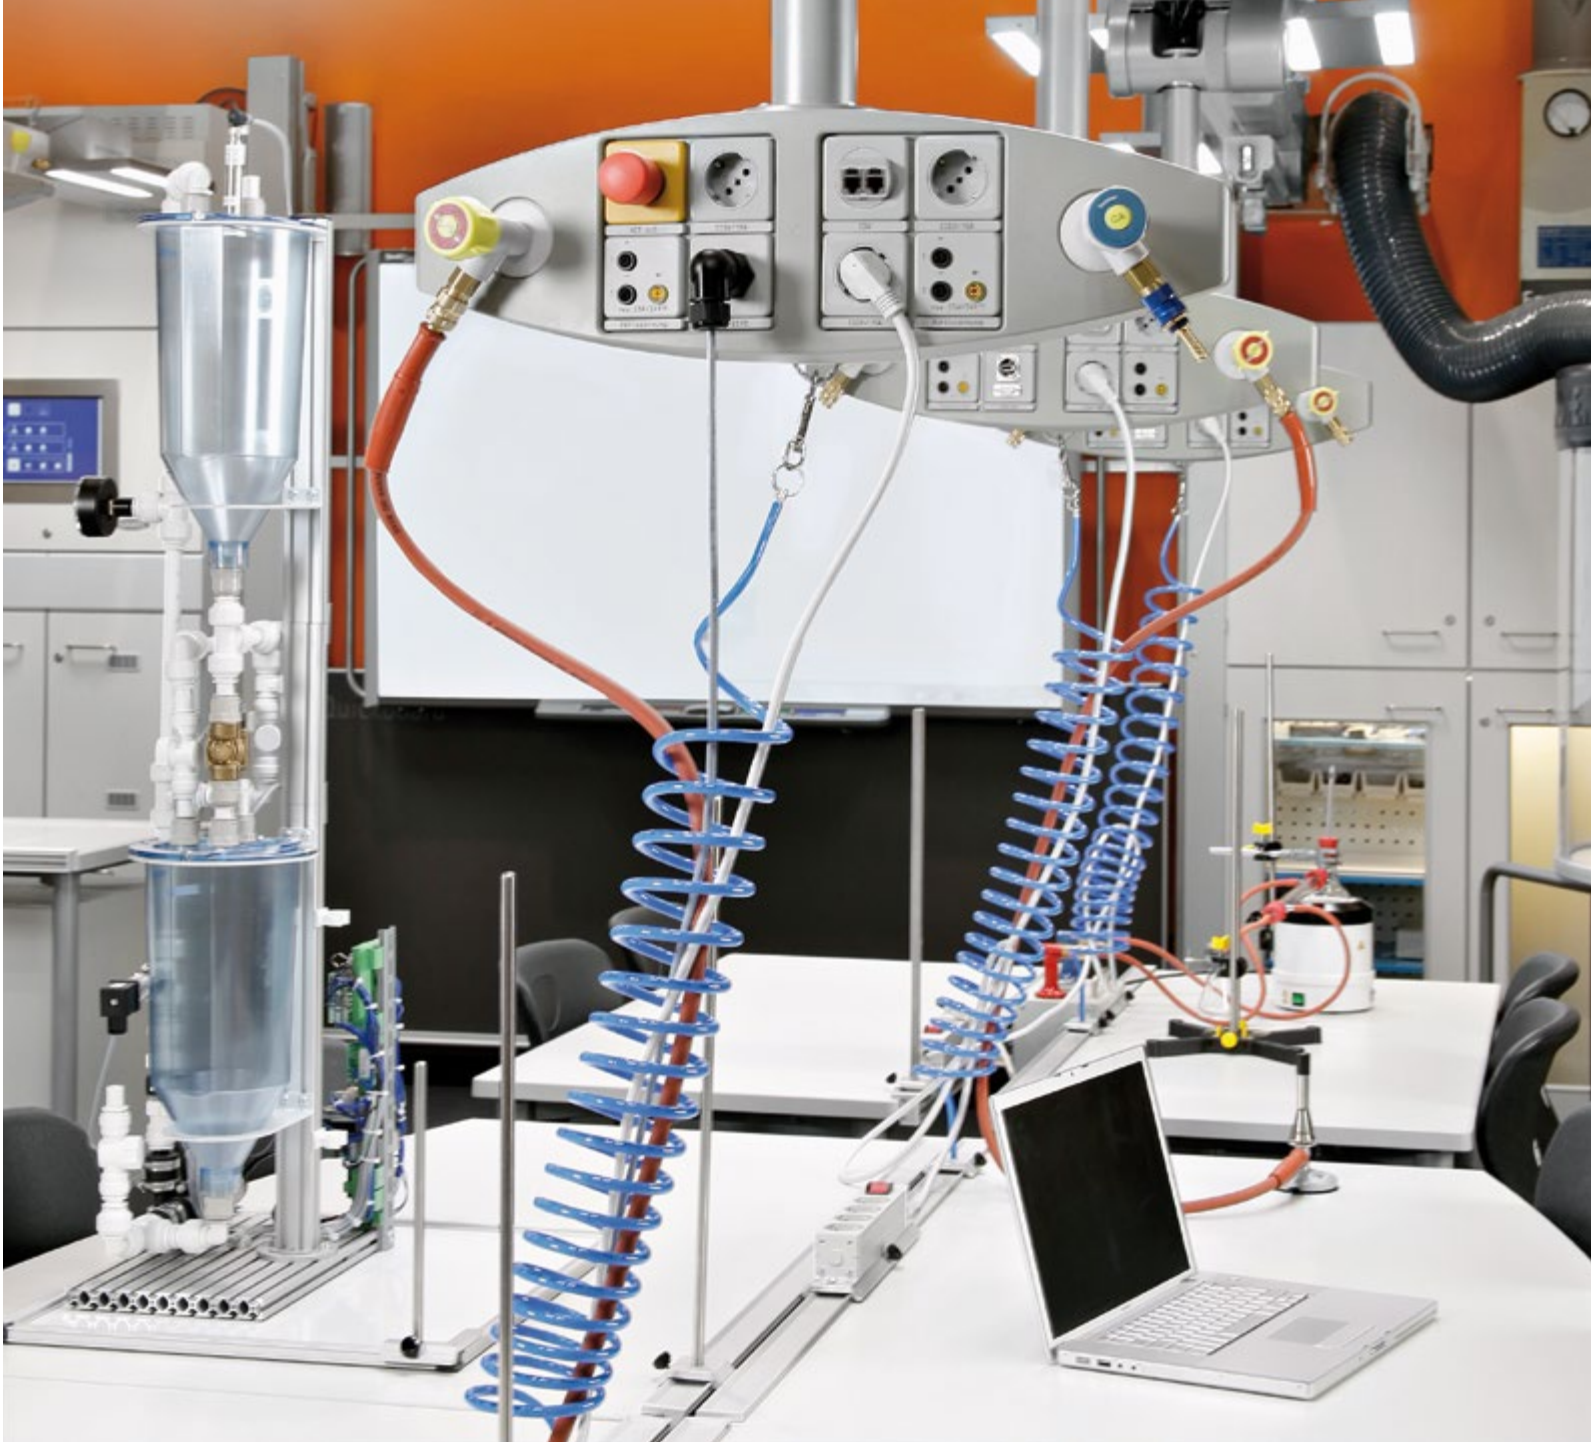

Désignation	Bloc multiprises	Support de statif	Spirale protectrice de câbles	Embout Orga 36x36
Modèle	6868	6867	6866	1481
Description	Pour rail de fonction, boîtier en alu, protection enfants, commutateur lumineux, env. 2 m de câble de raccordement avec fiche, 230 V, 16 A, IP20	Pour rail de fonction, profilé spécial en alu, 50 mm de large avec vis de fixation	Pour rail de fonction, pour regrouper les conduites de fluides, pour l'accrochage au Medienlift®/Powerlift	Panneau d'organisation en tôle d'acier, rainures multiples sur les faces avant et arrière pour le rangement d'accessoires
Exécutions	3 ou 4 prises	Tige de statif : ronde, diamètre 10 mm ou carrée, 12 x 12 mm ; Longueurs de tige : 40 / 250 / 500 / 750 mm	Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert	Fixation avec pince pour table ou logement pour rail de fonction Coloris : gamme couleurs métalliques (ME 01)
Dimensions				L/H/P = 360/360/25 mm

Tableau d'expérimentation	
Modèle	6870
Description	Surface de travail en émail acier blanc aimanté, cadre en aluminium anodisé sur le pourtour, tampons antidérapants sur le côté inférieur du cadre, résistance à la chaleur et à l'acidité, empilable, poids env. 2,7 kg
Dimensions	L/H/P = 550/15/450 mm



Chaises Sediumo®

La Sediumo® est le compagnon d'apprentissage idéal, offrant un maintien et une liberté de mouvement équivalents dans toutes les positions assises. L'effet de ressort de la coque d'assise et de la sous-structure spécifique est adapté au mieux à la posture d'écriture et de lecture, mais aussi à la position d'écoute (inclinée en arrière). En cela, l'assise dynamique accompagne le passage entre les différentes positions, de façon à accroître sensiblement l'attention et la capacité de concentration.



Ma chaise – ta chaise

La Sediumo® unit l'attractivité et l'ergonomie : chaque chaise Sediumo® est disponible dans la taille adéquate selon DIN EN 1729. Les variantes de tailles ne se distinguent pas seulement par la hauteur de l'armature, mais également par celle de la coque d'assise caractéristique. En option, l'individualisation avec une étiquette de composition libre (p.ex. le logo de l'école, de la classe, voire les noms des élèves) accroît l'identification et réduit la tentation du vandalisme.

Étiquette d'individualisation	
Modèle	3490
Description	auto-collantes, inscriptibles à l'imprimante laser, feuilles A4 prédécoupées à 4 étiquettes
Dimensions	Champ supérieur 94 x 58 mm / champ inférieur 83 x 52 mm

+ Design

La gamme de chaises Sediumo® séduit par sa coque d'assise caractéristique de forme harmonieuse. Elle est disponible en 6 coloris frais et assure une assise agréable.

+ Ergonomie

La coque de forme ergonomique parfaite offre un grand confort d'assise. Le trou de préhension de forme agréable est positionné pour assurer un transport confortable - sans abîmer le sol.

+ Longévité

La gamme de chaises Sediumo® est certifiée TÜV et résiste sans problèmes aux conditions quotidiennes les plus difficiles. Fermeement reliée au piétement à revêtement de poudre, la coque d'assise est faite en polypropylène particulièrement résistant.



Un trou de préhension de forme et de position spécifiques permet le transport sûr et confortable par l'élève - c'est idéal pour une organisation flexible de l'enseignement.

Chaises Sediumo®

Désignation	Sediumo® Swing	Sediumo® Quadro	Sediumo® Cross	Sediumo® Élan
Modèle	3492	3493	3496 / 3497	3396 / 3397
Description	Chaise cantilever Coque d'assise synthétique en PP Armature en tubes ronds 22/2,5 mm en aluminium blanc RAL 9006 empilable jusqu'à 7 pièces Glissière en synthétique ou feutre, couleur de siège : gamme coloris synthétiques (KU 01)	Chaise à quatre pieds Coque d'assise synthétique en PP Armature en tubes ronds 25/1,5 mm en aluminium blanc RAL 9006 empilable jusqu'à 4 pièces Glissière en synthétique ou feutre, couleur de siège : gamme coloris synthétiques (KU 01)	Chaise pivotante, Coque d'assise synthétique en PP Croisillon de piétement 5 étoiles en aluminium blanc RAL 9006, réglage de la hauteur par vérin à gaz Pieds réglables ou roues Coloris des sièges : gamme coloris synthétiques (KU 01)	Chaise pivotante avec mécanisme de basculement 3D, coque d'assise synthétique en PP, croisillon de piétement 5 étoiles en aluminium blanc RAL 9006, réglage de la hauteur Pieds réglables ou roues Coloris des sièges : gamme coloris synthétiques (KU 01)
Exécutions				
Tailles de chaises	3 / 4 / 5 / 6 / 7	3 / 4 / 5 / 6 / 7	340 - 420 mm / 400 - 530 mm	350 - 430 mm / 410 - 540 mm

Coloris coque d'assise synthétique (KU 01)

Orange	Rouge cerise	Vert pomme	Bleu océan	Gris clair	Anthrazit

Gamme de produits

Équipements scolaires

Installations
pour les sciences naturelles (SVT)

Installations pour l'enseignement et
la formation continue

Prestations

Conseil & planification

Production & montage

Services & maintenance



› Télécharger le
dépliant en PDF

HOHENLOHER

International Business

Hohenloher Spezialmöbelwerk
Schaffitzel GmbH + Co. KG

Anton-Waldner-Str. 10-16
88239 Wangen im Allgäu · Germany

Tel: + 49 (0) 7522 / 986 - 504
Fax: + 49 (0) 7522 / 986 - 526

ib@hohenloher.de
www.hohenloher.com