Решения

Школьные учреждения

Естественнонаучные Институты

Центры повышения квалификации

Услуги

Консультирование и проектирование

Производство и монтаж

Сервис и техническое обслуживание

› Скачать брошюру в формате pdf

HOHENLOHER

Отдел международной торговли

Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH + Co. KG

Контакты в России:
ул. Дениса Давыдова, дом 4
121170 Москва
Тел. +7 (926) 115 - 92 - 75
Тел. +7 (495) 410 - 88 - 45
info@hohenloher.ru
www.hohenloher.ru

042016 | ID 239767

HOHENLOHER

NAWIS®

Гибкая учебная лаборатория

Что делает NAWIS® особенной

NAWIS® это концепция организации пространства для проведения научных занятий, которая полностью настраивается по Вашему желанию. Модульная конструкция позволяет просто и быстро приспосабливать помещения к любой ситуации. Спланировано заранее или спонтанно принятое решение – попробуйте уже на следующем уроке!

Концепция пространства с 1000 возможностей

Будьте креативными. NAWIS® гибко и быстро приспосабливается к Вашим индивидуальным требованиям. Уроки по биологии, химии, физике или технологии – NAWIS® это истинный мастер трансформаций.

Идеальный способ подачи коммуникаций в любой ситуации.

Используйте потенциал Вашего пространства. Инновационная потолочная система снабжения интеллектуально организует рабочие зоны. Группы столов размещаются так, как Вам угодно - доступ к электроэнергии, газу, воде, Интернету в любом месте.

Один день с NAWIS®



Работа в группах

Проводите увлекательные эксперименты

Организуйте учебные группы, подключите электричество, газ или воду и начинайте!



Работа с партнерами

Курс информатики для всего класса

Работайте в группах по два человека, Подключите ноутбук к электропитанию и сети передачи данных, при этом содержимое может немедленно выводиться на интерактивный экран



Семинар

Решайте задачи вместе

Группы формируют учебные острова, обсуждают общие задания и находят креативные подходы к их решению



Лекция

Делитесь знаниями

Просто соедините столы вместе и подключите рабочие места к мультимедийной сети с помощью потолочной системы снабжения

Переосмысление пространства

Расчет на гибкость. Коммуникация с помощью потолочной системы дают великолепные возможности для того, чтобы уроки проходили разнообразно и в будущем обеспечивали более полное использование пространства. Индивидуальная работа, партнерская или в группе – рабочее место всегда снабжено необходимыми техническими коммуникациями.

Высокотехнологичный дизайн

Системы снабжения никогда еще не были так элегантны и пластичны. Fly One® это энергосберегающая, высокоэффективная, светодиодная потолочная система снабжения и освещения, обеспечивающая идеальное освещение рабочего места. При необходимости Fly One® автоматически складывается, а также умеет перемещаться в трех измерениях.

			
Наименование	**Fly One®**	**Fly One® G**	**Fly Light**
Модель	6940	6941	6949
Описание	Гибкое устройство снабжения, способное изменять положение в трех измерениях	Гибкое устройство снабжения, способное изменять положение в трех измерениях с двумя коннекторами для газа	Энергосберегающие высокоэффективные диодные светильники (PF=0.98) с соотношением 80% прямого/20% рассеянного света, цветовая температура 5000 K, световой поток 10639 люмен, 110 Вт. И подвесные светильники на кабеле и потолочные светильники на кронштейнах создают среднюю освещенность на рабочей поверхности 540 люкс (6 светильников для комнаты с размерами 10,00 x 8,50 м = 85 м^2)
Опции	Спереди Макс. 6 гнезд для ресурсов Спереди Макс. 4 соединителя низкого напряжения + 2 заземления Внизу: Макс. 1x сжатый воздух или 3 гнезда для ресурсов Сзади: Макс. 6 гнезд для ресурсов Светодиодные светильники (опция)	Спереди Макс. 6 гнезд для ресурсов Спереди: Макс. 4 соединителя низкого напряжения + 2 заземления Внизу: Макс. 1x сжатый воздух или 3 гнезда для ресурсов Сзади: Макс. 6 гнезд для ресурсов Светодиодные светильники (опция)	
Размеры	Ш/В/Г = 1470/300/570 мм	Ш/В/Г = 1470/300/570 мм	Ш/В/Г = 1470/130/570 мм

Fly One®

Fly One® предлагает такие ресурсы, как электроэнергия, данные, газ или сжатый воздух в ту точку в комнате, в которой они нужны – точно и безопасно. Когда в них нет необходимости, Fly One® автоматически плавно складывается из любого положения при нажатии кнопки.

- Перемещение в трехмерном пространстве
- Высокоэффективные светодиодные светильники
- Элегантность и гибкость

Гибкость в 4-х измерениях

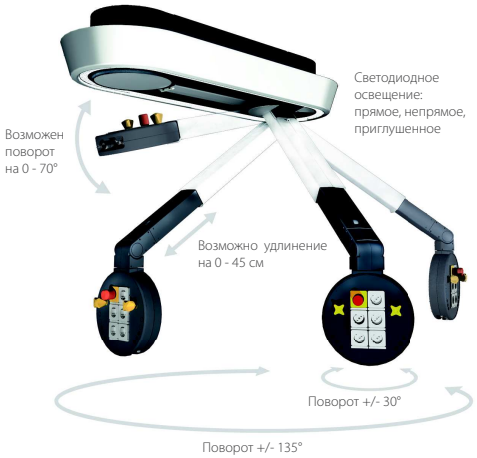

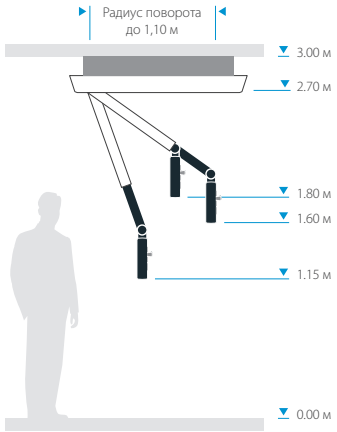

Функции

- Перемещение в трех измерениях и фиксиация в необходимом положении
- Высокоэффективные светодиодные светильники с регулируемой яркостью создают идеальное освещение рабочего места
- Гибкое индивидуальное и групповое управление на основе самых современных технологий
- Эргономичная система подачи ресурсов, поддерживающая индивидуальные настройки высоты
- Чрезвычайная надежность конструкции
- Малое время начала работы благодаря полностью автоматическому раскладыванию системы

Многофункциональные пространства с Fly One®

Media wing

Невозможно представить себе больше. Система снабжает разнообразными инженерными ресурсами и таким образом обеспечивает высочайший уровень гибкости в использовании пространства. Media wing обеспечивает рабочие места электроэнергией, данными, водой, газом, воздухом, светом и многим другим.

Локальная вытяжка

Общая вытяжка

Подача и отвод воды

Функции

- Использование системы подачи инженерных ресурсов значительно упрощает проектирование помещения и согласование прокладки коммуникаций. Достаточно одной центральной точки подключения.
- Модульная конструкция легко конфигурируется в зависимости от поставленной цели. Благодаря наличию сменных панелей фитинги и соединители могут располагаться там, где Вам нужно.
- Множество инженерных ресурсов, таких как газ, вода, электричество, аудио-видео, вытяжка, освещение и канализация, могут быть объединены в одну систему с высокой степенью гибкости

Конструкция

- Основной кабель-канал с панелями для снабжения электроэнергией (стандартное электропитание, низковольтное напряжение, компьютерная сеть), опции - телефонная сеть, компьютерная сеть, мультимедийные подключения, встроенные динамики и плавкие предохранители.
- Канал для санитарно-технических коммуникаций с кранами и фитингами для газов, воды, сжатого воздуха, вакуума
- Вентиляционный канал для вытяжной вентиляции комнаты, местной вытяжной вентиляции и/или подключения вентиляции вытяжного шкафа AeroEm®
- Канал освещения с прямым и обратным светом

Технологии вдохновляют

Добро пожаловать в будущее. Система подачи инженерных ресурсов преобразует классную комнату в многофункциональное пространство. То, что сегодня является обычным классом, завтра может использоваться как научная лаборатория, мастерская или мультимедийная студия.

			
Наименование	**Media wing expansion stage 1**	**Media wing expansion stage 2**	**Media wing expansion stage 3**
Модель	6951	6952	6953
Описание	Основной канал с панелями для подачи электроэнергии	Основной канал с панелями для подачи электроэнергии Освещение с обеих сторон	Основной канал с панелями для подачи электроэнергии, сантехнический канал, вентиляционный канал, освещение с обеих сторон
Длина модуля	600 / 900 / 1200 / 1500 мм	600 / 900 / 1200 / 1500 мм	600 / 900 / 1200 / 1500 мм
Размеры	Ш/В = 240/181 мм	Ш/В = 496/181 мм	Ш/В = 750/191 мм

Эргономичность и удобство

Ваши ученики будут в восторге. При необходимости система Medienlift® опускается вниз с помощью электродвигателя, позволяя проводить учебные эксперименты. Работаете ли Вы индивидуально, с партнером или в группе, необходимые ресурсы подаются на рабочее место оптимальным способом

Medienlift®

Medienlift® - лидер среди потолочных систем подачи ресурсов для оснащения научных лабораторий. Касание кнопки и электродвигатель опустит панель подачи индивидуально или к заданной группе для того, обеспечив требующимися ресурсами на необходимой высоте.

- Легко убирается
- Эргономичное управление
- Высокий уровень безопасности

Функции

- Возможность управления с помощью электродвигателя
- Отличная доступность при работе в группе благодаря поворотной панели
- Высокий уровень безопасности за счет защиты от столкновений и встроенных муфт безопасности
- Защита от вандализма за счет недоступности механизмов, когда система не используется
- Несущая способность до 150 кг
- Всегда актуальная конфигурация благодаря простоте обновления
- Уменьшение стоимости реконструкции или строительства за счет встроенных коммуникаций

Система Medienlift® прошла тестирование на надежность продукта TÜV, в котором имитировалось 50 лет эксплуатации с 50000 циклами – без единого замечания.

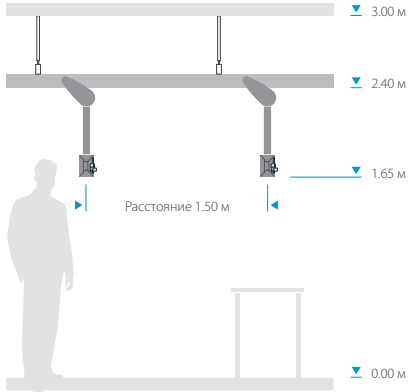

			
Наименование	**Medienlift®**	**Система каналов**	**Двойной светодиодный светильник**
Модель	6840	6810	6752
Описание	Medienlift® складывается с помощью электродвигателя, панель Поворачивается на +/- 30 град., несущая способность - 150 кг, макс. количество гнезд для ресурсов - 8, 2 фитинга.	Потолочный канал с крышкой, изготовлен из алюминиевого профиля с порошковым покрытием светло-серого цвета RAL 7035	Энергосберегающий светодиодный Двойной светильник (PF=0.87) с соотношением 80% прямого/20% обратного света, цветовая температура 5000 К в направлении вниз, 6500 К в направлении вверх, световой поток 4812 люмен, 60 Вт
Опции	Управление - индивидуальное или групповое	Прямой соединитель (6815) Т- образный соединитель (6816) Угловой соединитель (6817) Крестообразный соединитель (6818) Стеновой кронштейн (6825) Горизонтальный/вертикальный соединитель (6826) Подвешивается к потолку с помощью алюминиевого профиля, с крышкой (6720) Монтажный рельс С-образного сечения, включая крепежные элементы (6821)	Средняя освещенность на рабочем месте - 540 люкс (12 двойных светильников на комнату с размерами 10,00 x 8,50 м = 85 м²)
Размеры	Ш/В/Г = 600/750/120 мм	Ш/В = 160/116 мм	Ш/В/Г = 700/160/550 мм

Связующее знание

Гибкая подача инженерных ресурсов от потолочной системы имеет много положительных качеств. Она дает возможность проложить по комнате множество линий передачи ресурсов. Присоединенные компоненты готовы к использованию в любой момент времени, а их соединение производится очень быстро.

Powerlift

Система Powerlift обновляет класс и снабжает пользователей электричеством, данными и сжатым воздухом, подключение к которым не требует много времени. Просто опустите с помощью рук медиа-консоль для подачи инженерных ресурсов, подключите Ваше экспериментальное оборудование, ноутбук или другие приспособления и начинайте!

Функции

- Высокая эргономичность благодаря управлению вручную
- Отличная доступность при работе в группе благодаря наличию подключений с двух сторон
- Защита от вандализма за счет недоступности механизмов, когда система не используется
- Несущая способность до 150 кг
- Всегда актуальная конфигурация благодаря простоте обновления
- Уменьшение стоимости реконструкции или строительства за счет встроенных коммуникаций

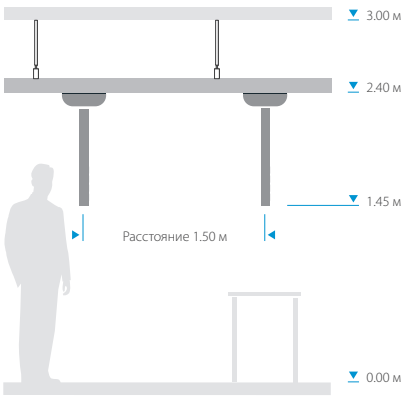

				
Наименование	**Powerlift**	**Powerfix**	**Система каналов**	**Двойной светодиодный светильник**
Модель	6862	6865	6810	6752
Описание	Консоль для подачи ресурсов может убираться на место вручную, изготовлена из алюминия, Ш/Г = 100/70 мм, несущая способность - 150 кг	Модуль Powerfix с пластиковой крышкой	Потолочный канал с крышкой, изготовленный из алюминиевого профиля с порошковым покрытием светло-серого цвета RAL 7035	Энергосберегающий светодиодный Двойной светильник (PF=0.87) с соотношением 80% прямого/20% обратного света, цветовая температура 5000 K в направлении вниз, 6500 K в направлении вверх, световой поток 4812 люмен, 60 Вт
Опции	Алюминиевая консоль изготавливается в различных оттенках металла (ME01) Спереди: макс. 6 гнезд для ресурсов Сзади: макс. 6 гнезд для ресурсов Снизу: макс. 1 кнопка аварийной остановки или 1 соединитель для сжатого воздуха	Снизу: макс. 6 гнезд для ресурсов С левой/ правой стороны: Макс. 1 фитинг на сторону	Прямой соединитель (6815) Т- образный соединитель (6816) Угловой соединитель (6817) Крестообразный соединитель (6818) Стеновой кронштейн (6825) Горизонтальный/ вертикальный соединитель (6826) Подвешивается к потолку с помощью алюминиевого профиля, с крышкой (6720) Монтажный рельс С- образного сечения, включая крепежные элементы (6821)	Средняя освещенность на рабочем месте - 540 люкс (12 двойных светильников на комнату с размерами 10,00 x 8,50 м = 85 м²)
Размеры	Ш/В/Г = 160/950/370 мм	Ш/В/Г = 160/110/370 мм	Ш/В = 160/116 мм	Ш/В/Г = 700/160/550 мм

Сервисные шкафы

Сервисные шкафы это ключевой элемент подключения всех локальных коммуникаций к потолочной системе снабжения. Это именно то место, где располагаются устройства подачи газа (газовые предохранительные клапаны), воды (подача и отвод), электричества (распределительные устройства) и мультимедиа (переключатели).

- Модульный центр управления
- Продуманный дизайн
- Безопасная работа

Управление функциями доступно с помощью кнопок, сенсорных экранов или iPad.

Встроенная подсистема распределения защищает всех потребителей электроэнергии.

Опционный встраиваемый блок питания переключается на напряжение, выбранное учителем.

Сервисный шкаф

				
Наименование	**Сервисный модуль1200**	**Сервисный модуль 1500**	**Сервисный модуль 1800**	**Сервисный модуль 900**
Модель	6706	6707	6708	6701
Описание	Внизу: Мойка с рабочей столешницей и раковиной. В середине: Канал для ресурсов с 4 панелями. Вверху: Панели с органами управления, распределительная панель, сетевой коммутатор, сушка	Внизу: Мойка с рабочей столешницей и раковиной. В середине: Канал для ресурсов с 5 панелями. Вверху: Панели с органами управления, распределительная панель, сетевой коммутатор, сушка	Внизу: Мойка с рабочей столешницей и раковиной. В середине: Канал для ресурсов с 6 панелями. Вверху: Панели с органами управления, распределительная панель, сетевой коммутатор, сушка	Внизу: Пустой шкаф В середине: Отсек мультимедиа с электрическими и мультимедийными соединителями, канал для ресурсов с 3 панелями и органами управления. Вверху: распределительная панель, сетевой коммутатор
Опции	Столешница (AP 02) с встроенной раковиной	Столешница (AP 02) с встроенной раковиной	Столешница (AP 02) с встроенной раковиной	
Размеры	Ш/В/Г = 1200/2700/750 мм	Ш/В/Г = 1500/2700/750 мм	Ш/В/Г = 1800/2700/750 мм	Ш/В/Г = 900/2700/550 мм

Все под контролем

Следите за всем. Сервисные шкафы Hohenloher помогают держать все коммуникации под контролем. Подайте электроэнергию, газ или воду в середину комнаты или просто выключите их в случае чрезвычайной ситуации. Используя всестороннюю концепцию работы, вы всегда будете в безопасности.

AeroEm®

Мобильный вытяжной шкаф AeroEm® вызывает восторг. Расположите Ваше экспериментальное оборудование за защитным стеклом, подайте газ, воду или электричество. Современные системы защиты быстро и безопасно удалят все опасные вещества.

- Наблюдение за экспериментом со всех сторон
- Безопасная работа
- Использование в любой точке класса

Функции

- Высота 1975 мм позволяет использовать в любой точке класса
- Неограниченная видимость со всех сторон
- Повышенная безопасность за счет двойного остекления фронтальной части
- Быстрое удаление опасных веществ за счет использования вспомогательного потока воздуха
- Безопасность работы вследствие наружного расположения органов управления
- Безбликовое внутреннее освещение для оптимальной демонстрации эксперимента



AeroEm®	
Модель	7295
Описание	Мобильный вытяжной шкаф с панорамным остеклением изготовлен из безопасного стекла с двухстворчатой передней рамой, FAZ- дисплеем функций вытяжного шкафа, с безбликовым внутренним освещением, рабочая поверхность - панель из композитной керамики с поднятыми полипропиленовыми кромками. Вес - прибл.180 кг
Размеры	Ш/В/Г = 1050/1975/815 мм

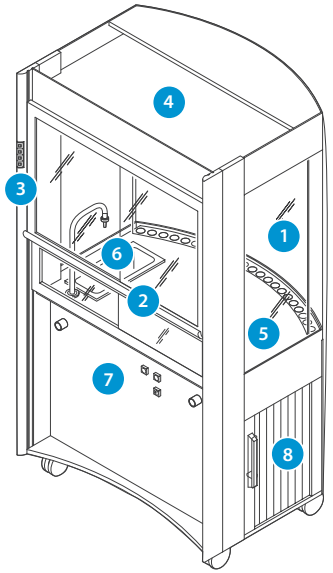

1 Внешнее и внутреннее стекла противоударные и изготовлены из безопасного стекла, для уборки они открываются изнутри

2 Двухстворчатое окно перемещается вниз-вверх по двум направляющим

3 FAZ-дисплей управления вытяжного шкафа с встроенной технологией вспомогательного воздушного потока

4 Безбликовое внутреннее освещение, управляемое снаружи

5 Столешница из композитной керамики с приподнятыми полипропиленовыми кромками

6 Внутрь вытяжного шкафа могут быть встроены устройства подачи коммуникаций: электрические розетки 2 x 230 В, 1 газовый фитинг, 1 фитинг холодной воды 1 раковина с насосом для отвода сточных вод, размещенным под раковиной

7 Внешнее управление: выключатели внутренних розеток, кранотвода воды, кран подачи газа

8 Горизонтальные роликовые шторки с обеих сторон для хранения вытяжных рукавов и линий снабжения

Держать руку на пульсе

Наблюдайте за экспериментом вблизи. Мобильный вытяжной шкаф AeroEm® – в который можно заглянуть с любой стороны – дает вашим ученикам возможность наблюдать за процессом непосредственно. Разместите мобильный вытяжной шкаф там, где Вам удобно и просто присоедините его к точкам подключения коммуникаций с помощью быстросъемных коннекторов.

Размеры и оснащение

Размеры	
Ширина	1050 мм
Глубина	815 мм
Высота	1975 мм
Рабочая высота	900 мм
Высота колес	120 мм
Вес	180 кг

Оборудование	
Столешница	Керамическая рабочая панель с приподнятыми кромками из полипропилена
Переднее окно	Двухчастное, может двигаться вверх-вниз, каждая часть с 2 горизонтальными ручками
Остекление сторон вытяжки	Все 4 стороны вытяжки
Освещение	Безбликовое, может регулироваться извне
Роликовые направляющие	Для кабелей с левой и с правой сторон вытяжки

Электрические характеристики	
Электроснабжение	2 розетки внутри шкафа, возможно индивидуальное управление снаружи
Суммарная мощность розеток	1000 Вт
Напряжение	230 В перем.тока
Напряжение питания насосов сточных вод	230 В
Выходная мощность освещения	52 Вт
Длина кабеля подачи электроэнергии	2500 мм

Sanitary technology	
Подключение воды	Опция
Водоотвод	Опционно: пробка для стока
Газ	Опция
Фитинги для воды	Опционно - холодная вода WPC или WNC (EN), с воронкообразной раковиной, возможно управление снаружи
Фитинги для газа	Опция

Вентиляция	
Мин.объемный расход[1]	300 м³/ч
Оборудование для подачи воздуха	Встроенное
Дисплей управления	FAZ
2 вентиляционных клапана Ø	90 мм
Длина шлангов подключения	2500 мм

[1] Характеристики потребляемого воздуха даны для высоты проема переднего окна 500 мм (испытания в соответствии с EN 14175) и максимальное количество индикаторного газа - по рекомендации BG Chemie.

Указанный минимальный объемный расход воздуха был определен при условиях испытаний, указанных в EN 14175-3. Этот минимальный объемный расход воздуха должен корректироваться для конкретных размеров вентиляционной системы. Если используется система мониторинга выводимого воздуха или владелец здания предоставляет регуляторы потока воздуха, потребление воздуха может отличаться от указанного.
Диапазон рабочих значений должен согласовываться с компанией Hohenloher.

Мобильные модули снабжения

Мобильные модули подачи инженерных ресурсов временно подключаются к рабочему месту и снабжают Ваши экспериментальные установки электроэнергией, газом или водой. Органы управления, расположенные над столешницей, идеально подходят, в частности, людям с ограниченными возможностями.

- Малый вес и мобильность
- Идеально для подключения
- Временное использование

Распределительный терминал



Распределительный терминал	
Модель	6722
Описание	Терминал с выходами для подачи электроэнергии или газа, кпление к столешнице зажимами, шаг размещения зажимов - 10 - 100 мм
Размеры	Ш/В/Г = 160/310/118 мм

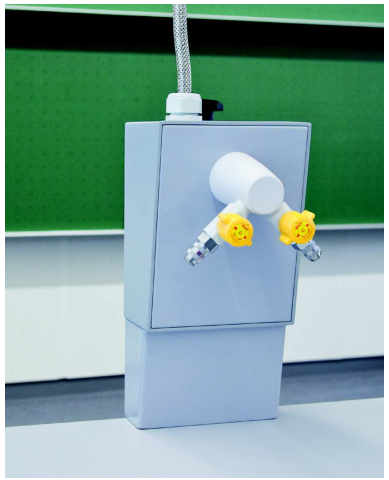

Распределительный терминал обеспечивает снабжение электроэнергией и газом на разной рабочей высоте, что позволяет обеспечить компактность экспериментальной установки.

AquaEl®

AquaEl® это мобильная мойка, которая может использоваться для различных целей. Просто передвиньте AquaEl® на тележке на рабочее место или поставьте на стол – и эксперимент, требующий использования воды, можно начинать.

- Готовая к соединению компактная установка с гибкими шлангами подключения и встроенной системой откачки воды
- Подача и отвод воды производится, как требуется, через потолочную систему подачи инженерных ресурсов
- Особенно хорошо для учебных экспериментов и практических занятий
- Максимальная мобильность благодаря неограниченным возможностям перемещения в классе
- Опция - транспортная тележка в боковой навесной дверцей и
- отделением для хранения; рабочая высота - 800 мм



AquaEl®	
Модель	6723
Описание	Мобильная мойка изготовлена из пластика, армированного стекло-волокном, с покрытием , вес без фитингов - 14 кг, мощность электропитания - 230В, подвод воды: гибкое соединение, подключение к канализации: гибкое соединение, стандартные фитинги для водопровода
Опции	Транспортная тележка (Модель 6724)
Размеры	Ш/В/Г = 317/268/585 мм

Передвижная мойка

Передвижная мойка подводит воду для мытья к учебным местам, а также для использования в качестве умывальника у стола учителя. Станция подключается к потолочной системе снабжения и может использоваться в любой точке комнаты.

- Мобильная подача и слив воды
- Гибкие шланги подачи воды сматываются в бухты и крепятся к задней станке шкафа
- При перебоях электроэнергии подача воды прекращается
- Система насосов для
- перекачивания сточных вод располагается под столешницей
- Полипропиленовая раковина: Ш/В/Г = 320/200/320 мм
- 4 колеса, 2 из которых могут фиксироваться в нужном положении



Mobile water station	
Модель	6725
Описание	Рабочая поверхность с покрытием из меламино-вого полимера с поли-пропиленовой сливной раковиной, основание с 4-мя колесами, каркас с поворотной дверцей и встроенной насосной системой, электропитание: 230 В, подвод воды: гибкий шланг, подключение к ка-нализации: гибкий шланг, стандартные фитинги для водопровода
Размеры	Ш/В/Г = 600/900/600 мм

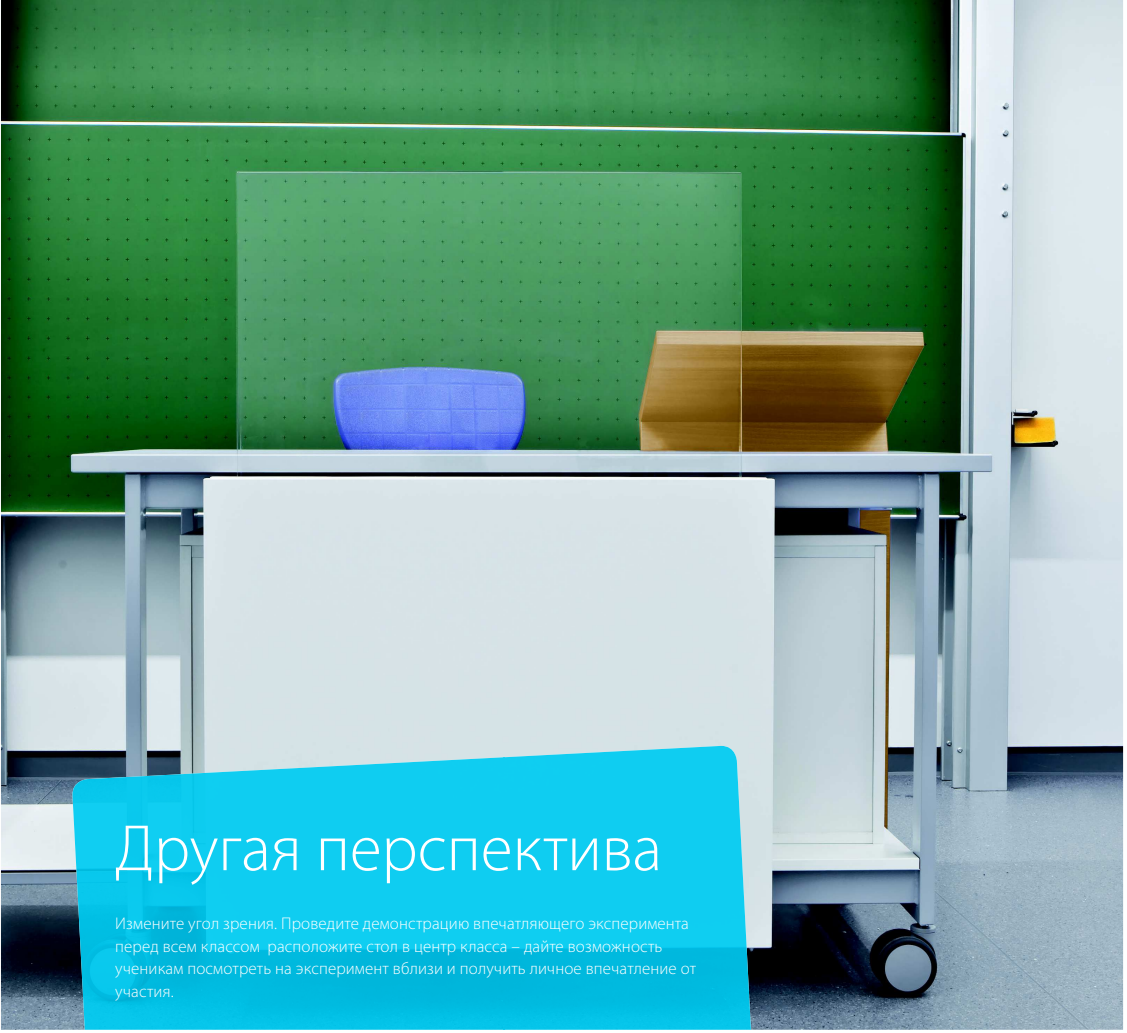

Другая перспектива

Измените угол зрения. Проведите демонстрацию впечатляющего эксперимента перед всем классом расположите стол в центр класса – дайте возможность ученикам посмотреть на эксперимент вблизи и получить личное впечатление от участия.

Дополнительный шкаф в основании стола

				
Наименование	**Base cabinet FT**	**Base cabinet 2 FT**	**Base cabinet 2 SK**	**Base cabinet 3 SK**
Описание Опции	1 поворотная дверь (слева/справа), 1 полка Ширина = 450 / 600 мм	2 поворотные двери 1 полка Ширина= 900 / 1200 мм	2 ящика (В = 150, 350 мм, замок с защелкой) Ширина = 450 / 600 / 900 / 1200 мм	3 ящика (В = 2x150, 1x200 мм, замок с защелкой) Ширина = 450 / 600 / 900 / 1200 мм
Размеры	В/Г = 530/550 мм	В/Г = 530/550 мм	В/Г = 530/550 мм	В/Г = 530/550 мм

Мобильный учительский стол для демонстрации экспериментов

Подвижный стол для экспериментов это универсальное решение. Его можно свободно и быстро расположить в любом месте класса. Конструкция полностью соответствует Вашим требованиям, вы можете добавить к нему различные шкафы, располагаемые на основании стола, защиту от брызг или стойку для чтения.



Мобильный стол для экспериментов	
Описание Опции	Рама из квадратных труб с порошковым покрытием, 4 колеса, которые могут фиксироваться в нужном положении Высота стола: 900 мм Столешница: различные рабочие поверхности (AP 02) цвет рамы: различные оттенки металла (ME 01). Стойка для чтения Защита от брызг Шкаф на основании Функциональная направляющая
Модель	4200 Ш/Г = 1200/600 мм
	4201 Ш/Г = 1200/750 мм
	4202 Ш/Г = 1500/600 мм
	4203 Ш/Г = 1500/750 мм
	4204 Ш/Г = 1800/600 мм
	4205 Ш/Г = 1800/750 мм

Специальные характеристики

- Безопасное проведение экспериментов благодаря чрезвычайно высокой надежности конструкции
- Простое бесшумное перемещение за счет малошумных колес, рассчитанных на сложные условия эксплуатации
- Аксессуары для оптимальной организации рабочего места

Рабочие поверхности (AP 02)

- Столешница 30 мм, покрытие - ламинат высокого давления 0,8 мм с приподнятыми кромками из полипропилена 3 мм
- Столешница 30 мм, покрытие - ламинат высокого давления 0,8 мм с приподнятыми кромками из полиуретана 8 мм
- Столешница Ceradur 30 мм с 7 мм приподнятыми кромками из полиуретана плиточная столешница
- 30 мм с 7 мм приподнятыми кромками

Аксессуары

			
Наименование	**Стойка для чтения**	**Защита от брызг**	**Мобильная защита от брызг**
Модель			8722
Описание	Регулируемая стойка для чтения, прикрепляемая к подвижной направляющей, ДСП с покрытием под дуб	Регулируемая защита от брызг, прикрепляемая к подвижной направляющей, каркас из ДСП с покрытием, выдвигающееся защитное стекло	Защита от брызг, каркас из ДСП с покрытием, выдвигающееся защитное стекло, 4 колеса, два из которых могут фиксироваться в нужном положении
Размеры	Ш/В/Г = 500/1022/380 мм	Ш/В/Г = 904/782-1248/101 мм	Ш/В/Г = 1026/895-1338/380 мм

Дополнительный мобильный стол



Дополнительный подвижный стол	
Описание	Рама из квадратных труб с порошковым покрытием, 4 колеса, 2 из которых могут фиксироваться в нужном положении
Опции	Высота стола: 750/900 мм Столешница: различные рабочие поверхности (AP 02), цвет рамы: различные оттенки металла (ME 01) Промежуточная полка Шкаф в основании Функциональная направляющая
Модель	4210 Ш/Г = 600/600 мм
	4211 Ш/Г = 600/750 мм
	4212 Ш/Г = 900/600 мм
	4213 Ш/Г = 900/750 мм
	4214 Ш/Г = 1200/600 мм
	4215 Ш/Г = 1200/750 мм
	4216 Ш/Г = 1500/600 мм
	4217 Ш/Г = 1500/750 мм

Наилучшее решение в качестве дополнительной мобильной рабочей поверхности. Имеется выбор различных столешниц для размещения экспериментального оборудования. Возможно эффективное использование пространства под столом и добавление промежуточной полки и шкафа.

Специальные характеристики

- Безопасная компоновка экспериментального оборудования благодаря чрезвычайно высокой надежности конструкции
- Простое бесшумное перемещение за счет малошумных колес, рассчитанных на сложные условия эксплуатации
- Добавление промежуточной полки и/или шкафа на основании

Рабочие поверхности (AP 02)

- Столешница 30 мм, покрытие - ламинат высокого давления 0,8 мм с приподнятыми кромками из полипропилена 3 мм
- Столешница 30 мм, покрытие - ламинат высокого давления 0,8 мм с приподнятыми кромками из полиуретана 8 мм
- Столешница Ceradur 30 мм с 7 мм приподнятыми кромками из полиуретана
- Плиточная столешница 30 мм с 7 мм приподнятыми кромками

Легкий и мобильный

Дополнительные столы Hohenloher очень удобны. Подготовьте на этом столе в лаборатории оборудование для эксперимента, а затем быстро и легко переместите его в классную комнату на необычно бесшумных колесах.

Учебный стол Combo

Для экспериментов учащихся требуются специально разработанные столы. Учебные столы Combo созданы для практикума и выпускаются в двух надежных вариантах. Фиксированная высота 800 мм идеально подходит для работы стоя или сидя. Конструкция с регулируемой высотой может настраиваться индивидуально до достижения идеально подходящей высоты.

- Надежная конструкция
- Идеально в обращении
- Материалы безопасные для окружающей среды

Специальные возможности

- Эксперименты проводятся безопасно благодаря очень надежной конструкции
- Простое и бесшумное перемещение за счет малошумных колесиков
- Умные аксессуары, обеспечивающие дополнительные функции

Рабочие поверхности (AP 02)

- Столешница 30 мм, покрытие - ламинат высокого давления 0,8 мм с 3 мм приподнятыми кромками из полипропилена
- Столешница 30 мм, покрытие - ламинат высокого давления 0,8 мм с 8 мм приподнятыми кромками из полиуретана
- Столешница Ceradur 30 мм с 7 мм приподнятыми кромками из полиуретана
- Плиточная столешница 30 мм с 7 мм приподнятыми кромками
- Столешница 19 мм из фенольной смолы



Combo practice table	
Описание	Стол с 4-мя ножками, ножки изготовлены из стальной трубы 40/2 мм с порошковым покрытием, с регулирующейся высотой Высота стола: 800 мм
Опции	Столешница: различные поверхности (AP 02) Цвет рамы: различные оттенки металла (ME 01) 2 фиксирующихся колеса 4 колеса, которые могут фиксироваться Корзина Функциональная направляющая
Модель	4120 Ш/Г = 600/600 мм
	4121 Ш/Г = 600/750 мм
	4122 Ш/Г = 1200/600 мм
	4123 Ш/Г = 1200/750 мм
	4124 Ш/Г = 1500/600 мм
	4125 Ш/Г = 1500/750 мм
	4126 Ш/Г = 1800/600 мм
	4127 Ш/Г = 1800/750 мм

Учебные столы

Учебные столы Combo надежны и универсальны - при их рабочей высоте 800 мм они идеальны для проведения научных экспериментов как стоя, так и сидя.

Учебный стол с регулируемой высотой

Учебный стол Combo с регулируемой высотой может фиксироваться с шагом 20 мм и надежно закрепляться на месте винтами. Настраиваемая высота стола отмечается на ножках стола цветовым кодом согласно DIN EN 1729-1.

- Диапазон регулировки на подпятниках: 710-910 мм
- Диапазон регулировки на колесиках: 760-960 мм



Учебный стол Combo с регулируемой высотой	
Описание	Стол с 4-мя ножками, ножки изготовлены из стальной трубы 40/2 мм с порошковым покрытием, регулируемая высота Высота стола: регулируется
Опции	Столешница: различные поверхности (AP 02) Цвет рамы: различные оттенки металла (ME 01) 2 колеса со стопоромии 4 колеса со стопорами Корзина для бумаг Функциональная направляющая
Модель	4140 Ш/Г = 600/600 мм
	4141 Ш/Г = 600/750 мм
	4142 Ш/Г = 1200/600 мм
	4143 Ш/Г = 1200/750 мм
	4144 Ш/Г = 1500/600 мм
	4145 Ш/Г = 1500/750 мм
	4146 Ш/Г = 1800/600 мм
	4147 Ш/Г = 1800/750 мм

Аксессуары для экспериментов

Обеспечивают порядок на столе и безопасность. Опционально столы Hohenloher могут оснащаться функциональной направляющей. Прикрепляйте к ней умные аксессуары для экспериментов в любое время и обеспечите безопасные условия работы.

- Безопасное проведение экспериментов
- Простое крепление
- Совершенная организация

Функциональная направляющая	
Модель	6865
Описание	Анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми заглушками на концах для столов различной ширины
Опции	Для столешницы 25 мм, для столов 30 мм с приподнятыми кромками, для поверхности Ceradur 30 мм с приподнятыми кромками

Наименование	Удлинитель питания	Опорная штанга	Защитная спираль для кабеля	Органайзер 36x36
Модель	6868	6867	6866	1481
Описание	Дополнение к функциональной направляющей, алюминиевый корпус, защита от детей, подсветка выключателя, длина провода прибл. 2 м с вилкой, 230 В, 16 А, IP20	Дополнение к функциональной направляющей, специальный алюминиевый профиль, ширина 50 мм со стопорным винтом.	Дополнение к функциональной направляющей, для организации линий подачи ресурсов, для подвешивания на Medienlift®/Powerlift	Органайзер изготовлен из стальной пластины, имеет прорези для установки аксессуаров с передней и задней сторон.
Опции	3 или 4 розетки	Опорная штанга: Круглая, диам.10 мм или квадратная 12 x 12 мм. Длина штанги: 40 / 250 / 500 / 750 мм	Цвета: синий, красный, желтый, зеленый	Закрепляйте на месте, используя зажимы для стола или крепления для функциональной направляющей. Цвет: различные оттенки метала (ME 01)
Размеры				Ш/В/Г = 360/360/25 мм

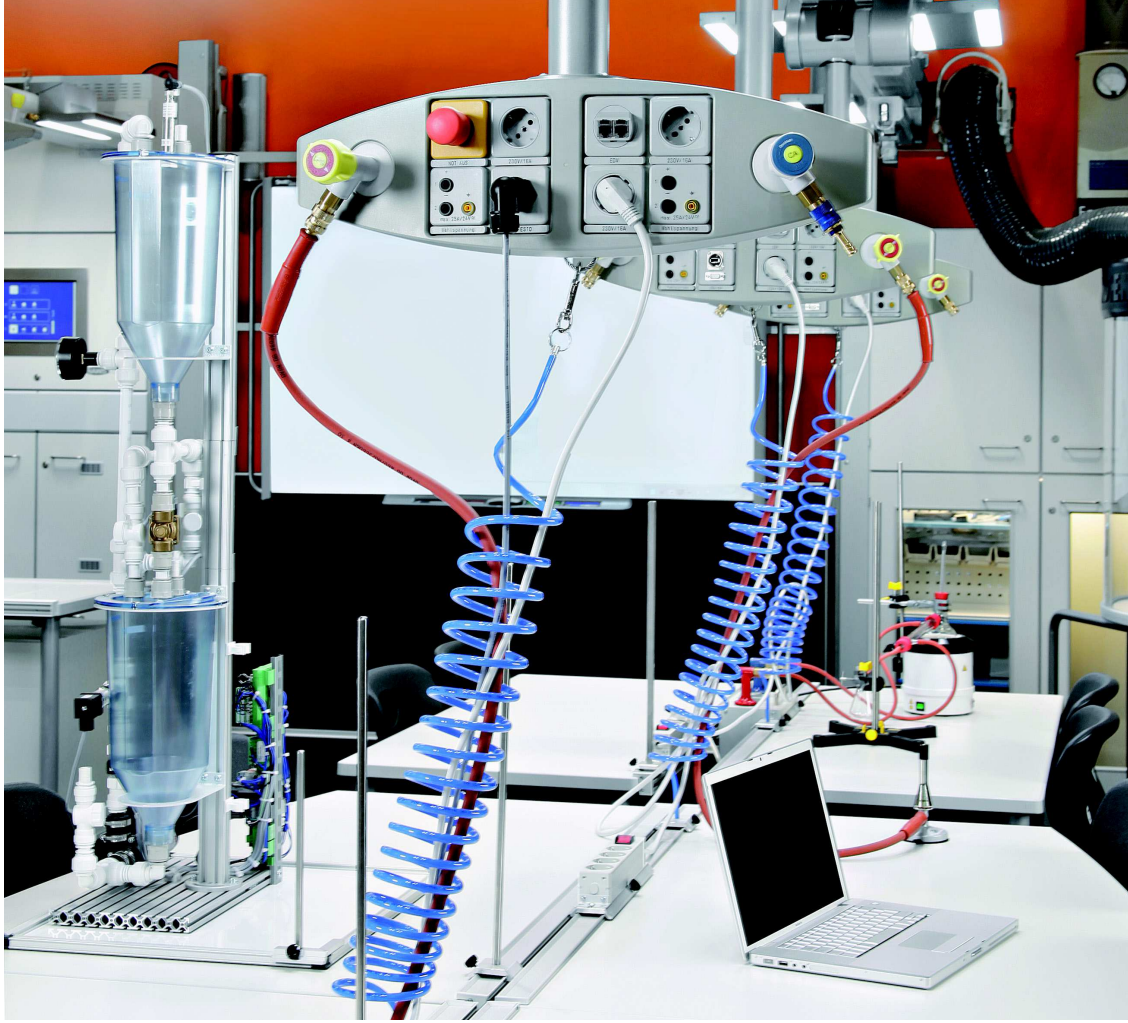



Лоток для экспериментов	
Модель	6870
Описание	Эмалированная сталь, белая и магнитная, полностью анодированная алюминиевая рама, бортик от соскальзывания, стойкая к кислотам и нагреву, можно штабелировать, вес прибл. 2,7 кг
Размеры	Ш/В/Г = 550/15/450 мм

Стулья Sediamo®

Стулья Sediamo® идеальны для обучения, они создают опору, предоставляя при этом свободу движения в любом положении. Действие пружины сиденья и специальная рама основания спроектированы специально для положений чтения или письма, а также откинувшись на спинку. Динамика сиденья помогает легко переходить из одного положения в другое и способствует значительному повышению внимания и концентрации.

Мой стул – твой стул

Стулья Sediamo® сочетают привлекательный дизайн и высокие эргономические качества – каждый ряд стульев Sediamo® выпускается св размерами по стандарту DIN EN 1729. Разные виды стульев отличаются не только высотой рамы, но и размером сиденья. Для обеспечения дополнительной персонализации предусмотрены ярлыки, которые могут иметь любой дизайн (например, логотип школы, класса или даже имя ученика), упрощая идентификацию и снижая возможность вандализма.

Personalisation label

Модель	3490
Описание	Самоклеящиеся ярлыки, возможна печать лазерным принтером, лист DIN A4 с предварительно насеченными 4-мя ярлыками
Размеры	Верхнее поле 94 x 58 мм нижнее поле 83 x 52 мм

Совершенная эргономика

Стулья Sediamo® были разработаны для тех, кому пригодится подолгу сидеть и необходимо сохранять осанку. В зависимости от назначения выпускаются следующие варианты: консольный стул (качающийся), стул на четырех ножках (Quadro), вращающийся стул (на крестовине) и вращающийся стул с периферическим механизмом наклона (Elan). Каждый вид стула Sediamo® выпускается в размерах, соответствующих стандарту DIN EN 1729.

Конструкция

Линейка стульев Sediamo® привлекательна своими характеристиками, гармоничной формой сидений. Стулья изготавливаются в 6 цветах и гарантируют, что сидеть на этих стульев для Вас будет удовольствием.

Эргономика

Изготовленное с соблюдением требований эргономики сиденье стула обеспечивают высочайший уровень комфорта. Эргономичное отверстие для руки расположено таким образом, что стул удобно переносить – не повреждая пол.

Долговечность

Линейка стульев Sediamo® имеет сертификат TÜV и легко выдерживает повседневное использование. Сиденье изготовлено из особо стойкого полипропилена и прочно закреплено на раме основания, имеющей порошковое покрытие.

Отверстие для переноски специальной формы, расположенное в удобном месте, обеспечивает удобство и безопасность при переноске стульев учениками – идеально для быстрого перестроения класса.

Стулья Sediamo®

Наименование	Sediamo® Swing	Sediamo® Quadro	Sediamo® Cross	Sediamo® Elan
Модель	3492	3493	3496 / 3497	3396 / 3397
Описание	Консольный стул Пластиковое сиденье изготовлено из полипропилена. Трубчатая рама 22/2,5 мм из белого алюминия RAL 9006, возможно штабелирование до 7 стульев	Стул на 4 ножках Пластиковое сиденье изготовлено из полипропилена. Трубчатая рама 25/1,5 мм из белого алюминия RAL 9006, возможно размещение стопкой до 4 стульев	Поворотный стул, Пластиковое сиденье изготовлено из полипропилена, 5-лучевое звездообразное основание из белого алюминия RAL 9006, высота регулируется с помощью газовой пружины	Вращающийся стул с 3D механизмом наклона, Пластиковое сиденье изготовлено из полипропилена, 5-лучевое звездообразное основание из белого алюминия RAL 9006, высота регулируется
Примечание	Фетровые или пластиковые подпятники Цвет сиденья: различные цвета (KU 01)	Фетровые или пластиковые подпятники Цвет сиденья: различные цвета (KU 01)	Регулируемые ножки или ролики Цвет сиденья: различные цвета (KU 01)	Регулируемые ножки или ролики Цвет сиденья: различные цвета (KU 01)
Размеры стула	3 / 4 / 5 / 6 / 7	3 / 4 / 5 / 6 / 7	340 - 420 мм / 400 - 530 мм	350 - 430 мм / 410 - 540 мм

Цвета пластика для сидений (KU 01)

Оранжевый | Вишневый | Зеленое яблоко | Морской синий | Светло серый | Антрацит

Возможны отклонения цвета как результат технологии печати.